

Shire 20 Workboat



Specyfikacja

- 1 3 Cylindrowy silnik łodziowy
- 1 20 KM @ 3000 rpm
- 1 Pojemność 1123 cc
- 1 200 h między wymianami oleju
- 1 PRM80 przekładnia mechaniczna
- 1 50 amp 12V alternator
- 1 Testowany na hamowni
- 1 Panel kontrolny z kontrolkami
- 1 2 lata gwarancji na silnik
- 1 1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

NOTE: Silnik z opcjonalnym WOM

Akcesoria standard:

Zbiornik wyrównawczy


Linie paliwowe (2 x 1m)

Elektryczna pompa paliwowa

Olej silnikowy

Chłodziwo / anti-freeze

Stalowe kolano wydechu

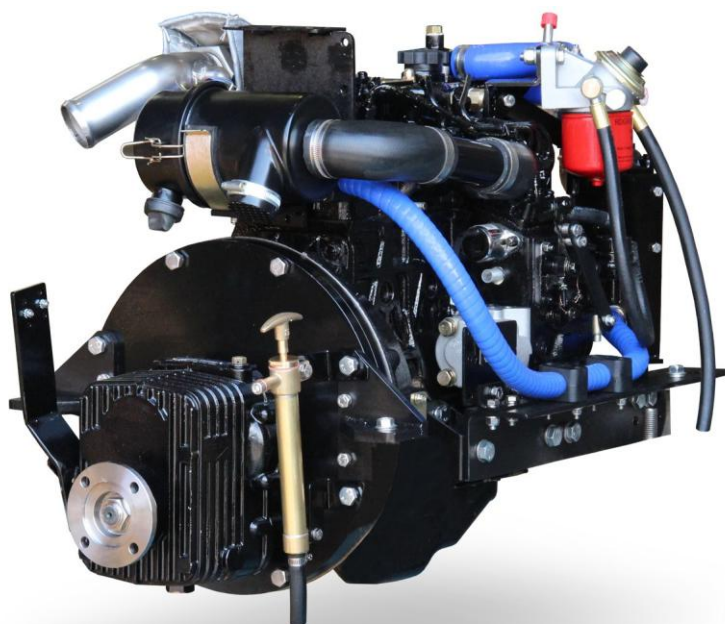

SHIRE®

Specyfikacja standart

Wolnossący, 3 cylindrowy, 4 suwowy diesel chłodzony wodą
20 KM @ 3000 rpm
1123 cc pojemności
PRM80 przekładnia mechaniczna
2:1 przełożenie przekładni
157 kg wagi – bez płynów
Filtr paliwa z separatorem
Duży, wymienny filtr powietrza dla zwiększonej filtracji i redukcji głośności
50 amp 12V alternator
Pompa wody napędzana silnikiem, 3/4" (19 mm)
Łatwy dostęp serwisowy z góry (filtry, anody, bezpieczniki, pompa wody)
Giętkie linie paliwowe ISO 7840
Morse 33C dźwignie sterowania obrotami i rewersu
Silnik testowany na hamowni

Silnik dostarczany wraz z płynami
Pompa wymiany oleju
Wiązka elektryczna - 2.3 metres
Standartowy panel kontrolny z alarmami świetlnymi, obrotomierzem i licznikiem godzin
Suchy wydech ze stalowym kolanem wtrysku wody 50mm (2")
Poduszki elastyczne silnika z nastawnymi śrubami
Zbiornik wyrównawczy na gródz z kompletem złączek
Instrukcja obsługi
2 lata gwarancji na silnik i komponenty
1 rok gwarancji na komponenty elektryczne
2 and 3D full CAD rysunki montażowe dostępne
Dostępny pełen zakres akcesoriów
Dostarczany na standartowej europalecie
Wymiana oleju co 200 h


Opcjonalne Akcesoria

PTO do napędu osprzętu montowanego na szynach
Panel kontrolny Delux - , dodatkowe zegary ciśnienia oleju, temp wody, voltomierz
Linie poboru i filtracji wody
Manetki i ciągną
Inne przełożenia przekładni
Sprzęgła elastyczne
Kompletne napędy wałowe – wały, pochwy, śruby, łożyska, dławice, podpory
Podłączenie grzejnika
70 amp alternator
Dodatkowe paski

Panel kontrolny standard



Wymiary:

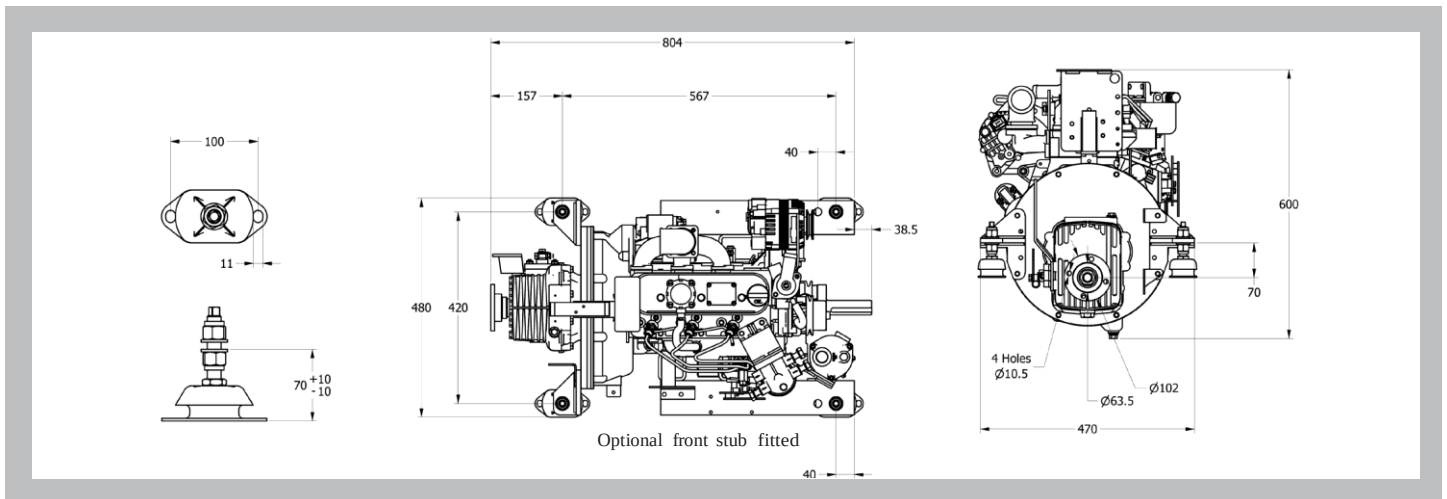

Dealer Stamp



E. P. Barrus Ltd., Launton Road, Bicester, Oxfordshire, OX26 4UR
Tel: 01869 363636 Fax: 01869 363673 Email: marine@barrus.co.uk www.barrus.co.uk



Shire 30 Workboat



Specyfikacja:

- 1 3 Cylindrowy silnik łodziowy
- 1 Yanmar 3TNV – silnik bazowy
- 1 30 KM @ 3000 rpm
- 1 Pojemność 1331 cc
- 1 250 h do wymiany oleju
- 1 PRM120 przekładnia mechaniczna
- 1 50 amp 12V alternator
- 1 Testowany na hamowni
- 1 Panek kontrolny z alarmami
- 1 3 lata gwarancji na silnik
- 1 1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Akcesoria standard:

Zbiornik wyrównawczy

Linie paliwowe (2 x 1m)

Filtr paliwa / separator

Elektryczna pompa paliwa

Olej silnikowy

Chłodziwo / anti-freeze

Stalowe kolano wydechu



SHIRE®

YANMAR


Specyfikacja standard

Wolnossący, 3 cylindrowy 4 suwowy diesel chłodzony wodą
30 KM @ 3000 rpm
Yanmar 3TNV82A BDSA – silnik bazowy
1331 cc pojemności
PRM120 przekładnia mechaniczna
2:1 ratio
227 kg wagi – bez płynów
Filtr paliwa z separatorem
Duży, wymienny filtr powietrza dla zwiększonej filtracji i redukcji głośności
50 amp 12V alternator
Pompa wody napędzana silnikiem
Łatwy dostęp serwisowy z góry (filtry, anody, bezpieczniki, pompa wody)
Giętkie linie paliwa ISO 7840

Opcjonalne Akcesoria:

Koło pasowe do napędu dodatkowych urządzeń – pompy, alternatory itd
wałek PTO (32mm)
SAE 9T PTO, at 0.9 engine speed
Panel kontrolny Delux -, dodatkowe zegary ciśnienia oleju, temp wody, voltomierz
Linia poboru i filtracji wody
Manetki i cięgna
Opcje przełożenia przekładni
Sprzęgła elastyczne
Kompletne napędy wałowe – wały, pochwy, śruby, łożyska, dławice, podpory
Podłączenie grzejnika
Inne przekładnie – PRM150 hydrauliczna
70 amp alternator
Domestic travel power up to 5kW 230V
Pompy wody

Wymiary:

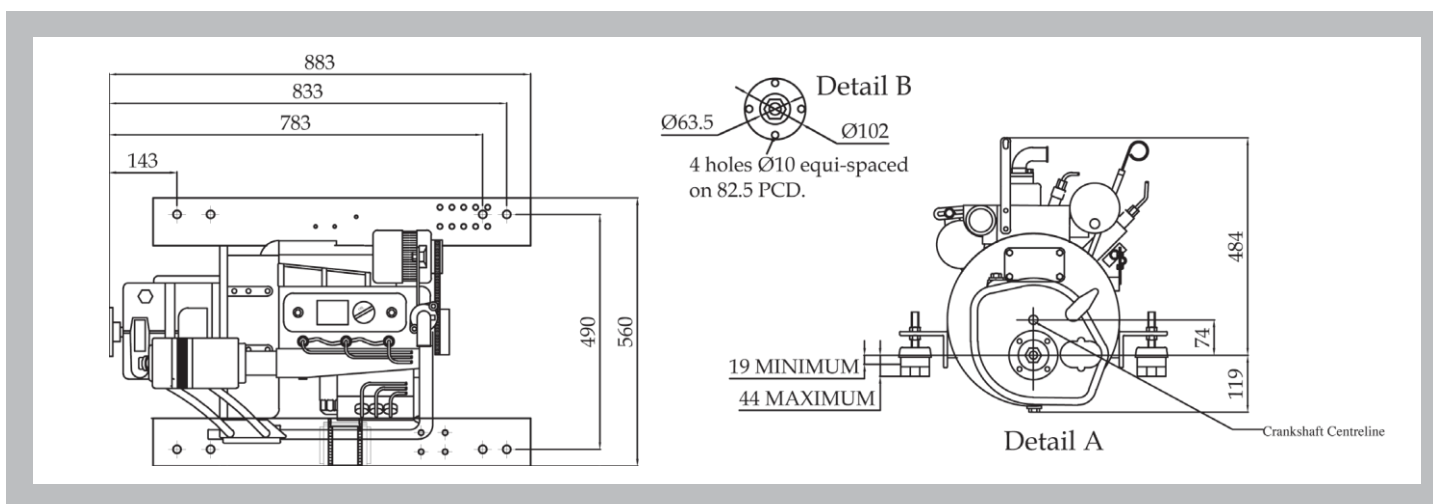

Dealer Stamp



E. P. Barrus Ltd., Launton Road, Bicester, Oxfordshire, OX26 4UR
Tel: 01869 363636 Fax: 01869 363673 Email: marine@barrus.co.uk www.barrus.co.uk



Doc No. 30WB-PRM120-01, 06/2013

Morse 33C dźwignie sterowania obrotami i rewersu
Testowany na hamowni
Silnik dostarczany z płynami
Pompa wymiany oleju
Wiązka elektryczna - 2.3 m
Standartowy panel kontrolny z alarmami świetlnymi, obrotomierzem i licznikiem godzin
Suchy wydech ze stalowym kolanem wtrysku wody
Elektryczna pompa paliwa
Poduszki elastyczne silnika ze śrubami
Zbiornik wyrównawczy z kompletem złączy
Instrukcja obsługi
3 lata gwarancji na silnik
1 rok gwarancji na komponenty elektryczne
2 and 3D full CAD rysunki montażowe dostępne
Pełen zakres akcesoriów
Dostarczany na standardowej europalecie

Panel kontrolny standard



Shire 40 Workboat



Specyfikacja:

- 1 4 Cylindrowy silnik łodziowy
- 1 Yanmar 4TNV – silnik bazowy
- 1 40 KM @ 2600 rpm
- 1 Pojemność 2190 cc
- 1 250 h między wymianami oleju
- 1 PRM150 przekładnia hydrauliczna
- 1 50 amp 12V alternator
- 1 Testowany na hamowni
- 1 Panek kontrolny z alarmami
- 1 3 lata gwarancji na silnik
- 1 1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Akcesoria standard:

Zbiornik wyrównawczy

Linie paliwowe (2 x 1m)

Filtr paliwa /separator

Elektryczna pompa paliwa

Olej silnikowy

Chłodziwo / anti-freeze

Stalowe kolano wydechu



SHIRE

YANMAR

Standard Specification

Wolnossący, 4 cylindrowy, 4 suwowy diesel chłodzony wodą
40 KM @ 2600 rpm
Yanmar 4TNV88-DSA silnik bazowy
2190 cc pojemność
PRM150 przekładnia hydrauliczna
2:1 ratio
270 kg waga bez płynów
Filtr paliwa z separatorem
Duży, wymienny filtr powietrza dla zwiększonej filtracji i redukcji głośności
50 amp 12V alternator
Pompa wody napędzana silnikiem
Łatwy dostęp serwisowy z góry (filtry, anody, bezpieczniki, Pompa wody)
Giętkie linie paliwowe ISO 7840
Morse 33C dźwignie sterowania obrotami i rewersu

Silnik testowany na hamowni
Silnik dostarczany z płynami
Pompa wymiany oleju
Wiązka elektryczna - 2.3 metres
Standartowy panel kontrolny z alarmami świetlnymi, obrotomierzem i licznikiem godzin
Suchy wydech ze stalowym kolanem wtrysku wody
Elektryczna pompa paliwa
Poduszki elastyczne ze śrubami
Zbiornik wyrównawczy z kompletem złączy
PK6 Koło pasowe do napędu dodatkowych urządzeń – pompy, alternatory itd
Instrukcja obsługi
3 lata gwarancji na silnik
1 rok gwarancji na komponenty elektryczne
2 and 3D full CAD rysunki montażowe dostępne
Dostarczany na euro palecie


Opcjonalne Akcesoria

WOM dla urządzeń mocowanych na szynach
Walek WOM (32mm)
SAE 9T WOM, dla 0.9 prędkości silnika
Panel kontrolny Delux -, dodatkowe zegary ciśnienia oleju, temp wody, voltomierz
Linie poboru i filtracji wody
Manetki i ciągną
Inne przełożenia przekładni
Sprzęgła elastyczne
Kompletne napędy wałowe – wały, pochwy, śruby, łożyska, dławice, podpory
Podłączenie grzejnika
Inne przekładnie – PRM260
70 amp alternator
Domestic travel power up to 5kW 230V

Panel kontrolny standard



Wymiary:

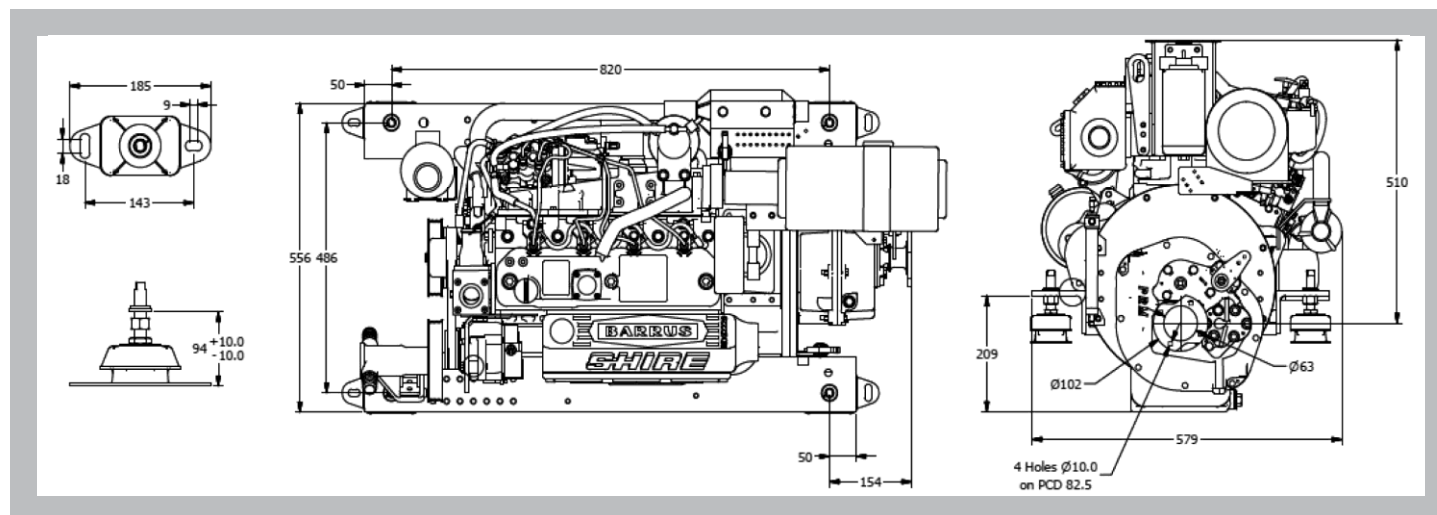

Dealer Stamp



E. P. Barrus Ltd., Launton Road, Bicester, Oxfordshire, OX26 4UR
Tel: 01869 363636 Fax: 01869 363673 Email: marine@barrus.co.uk www.barrus.co.uk



Shire 50 Workboat



Specyfikacja:

- 1 4 Cylindrowy silnik łodziowy
- 1 Yanmar 4TNV – silnik bazowy
- 1 50 KM @ 3000 rpm
- 1 Pojemność 2190 cc
- 1 250 h między wymianami oleju
- 1 PRM150 przekładnia hydrauliczna
- 1 50 amp 12V alternator
- 1 Testowany na hamowni
- 1 Panel kontrolny z alarmami

- 1 3 lata gwarancji na silnik
- 1 1 rok gwarancji na komp. elektryczne

Akcesoria standard:

- Zbiornik wyrównawczy
- Giętkie linie paliwowe (2 x 1m)
- Filtr paliwa /separator
- Elektryczna pompa paliwa
- Olej silnikowy
- Chłodziwo / anti-freeze
- Stalowe kolano wydechu

SHIRE

YANMAR

Standard Specification

Wolnossący, 4 cylindrowy, 4 suwowy diesel chłodzony wodą
50 KM @ 3000 rpm
Yanmar 4TNV88-DSA silnik bazowy
2190 cc pojemności
PRM150 przekładnia hydrauliczna
2:1 ratio
284 kg wagi bez płynów
Filtr paliwa z separatorem
Duży, wymienny filtr powietrza dla zwiększonej filtracji i redukcji głośności
50 amp 12V alternator
Pompa wody napędzana silnikiem
Łatwy dostęp serwisowy z góry (filtry, anody, bezpieczniki, Pompa wody)
Giętkie przewody paliwowe ISO 7840
Morse 33C dźwignie sterowania obrotami i rewersu

Silnik testowany na hamowni
Silnik dostarczany z płynami
Pompa wymiany oleju
Wiązka elektryczna - 2.3 m
Standartowy panel kontrolny z alarmami świetlnymi, obrotomierzem i licznikiem godzin
Suchy wydech ze stalowym kolanem wtrysku wody
Elektryczna pompa paliwa
Poduszki elastyczne silnika ze śrubami
Zbiornik wyrównawczy z kompletem śrub
PK6 Koło pasowe do napędu dodatkowych urządzeń – pompy, alternatory itd
Instrukcja obsługi
3 lata gwarancji na silnik
1 rok gwarancji na komponenty elektryczne
2 and 3D full CAD rysunki montażowe dostępne
Dostarczany na standardowej euro palecie


Opcjonalne Akcesoria:

WOM dla urządzeń mocowanych na szynach
Wałek WOM (32mm)
SAE 9T WOM, dla 0.9 prędkości silnika
Panel kontrolny Delux - , dodatkowe zegary ciśnienia oleju, temp wody, voltomierz
Linie poboru i filtracji wody
Manetki i ciegnia
Inne opcje przełożenia silnika
Sprzęgła elastyczne
Kompletne napędy wałowe – wały, pochwy, śruby, łożyska, dławice, podpory
Podłączenie grzejnika
Inne przekładnie
70 amp alternator
Domestic travel power up to 230V 5kW

Panel kontrolny standard:



Wymiary:

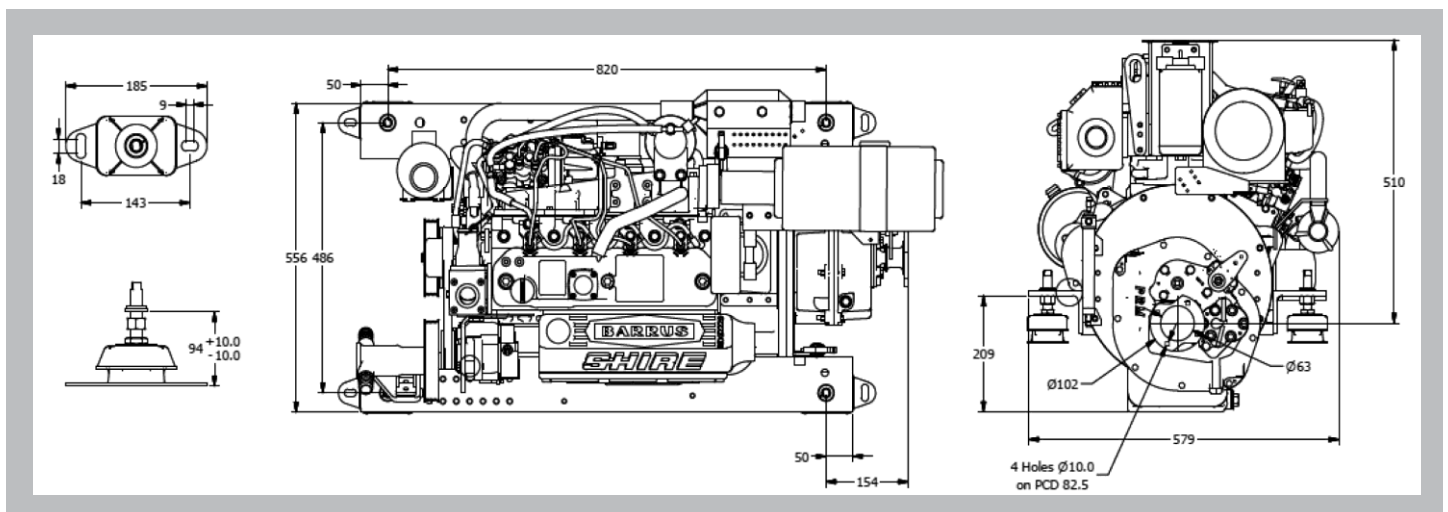

Dealer Stamp



E. P. Barrus Ltd., Launton Road, Bicester, Oxfordshire, OX26 4UR
Tel: 01869 363636 Fax: 01869 363673 Email: marine@barrus.co.uk www.barrus.co.uk



Shire 70 Workboat




Specyfikacja:

- 1 4 cylindrowy silnik łodziowy
- 1 Yanmar 4TNV silnik bazowy
- 1 70 KM @ 2500 rpm
- 1 Pojemność 3319 cc
- 1 250 h między wymianami oleju
- 1 PRM260 przekładnia hydrauliczna
- 1 50 amp 12V alternator
- 1 Testowany na hamowni
- 1 Panel kontrolny Delux
- 1 3 lata gwarancji na silnik
- 1 1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Akcesoria standard:

Zbiornik wyrównawczy
Giętkie linie paliwowe (2 x 1m)
Filtr paliwa / separator
Elektryczna pompa paliwa
Olej
Chłodziwo / anti-freeze
Stalowe kolano wydechu

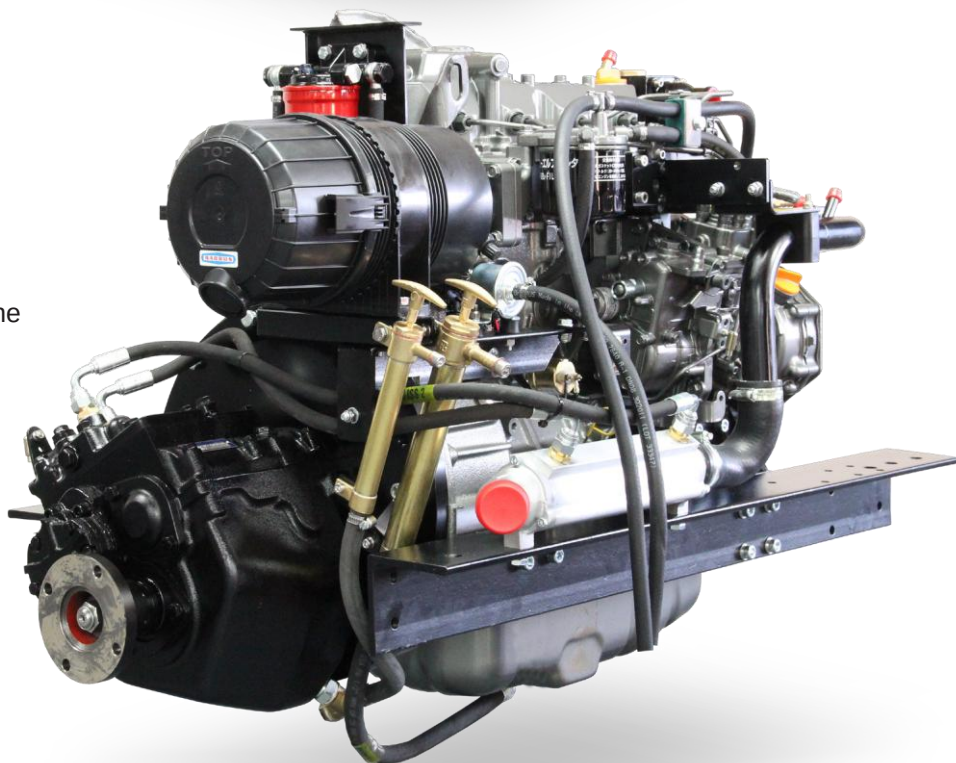

SHIRE

YANMAR

Standard Specification

Wolnossący, 4 cylindrowy, 4 suwowy diesel chłodzony wodą
70 KM @ 2500 rpm
Yanmar 4TNV98-N silnik bazowy
3319 cc pojemności
PRM260 przekładnia hydrauliczna
2:1 ratio
400 kg wagi bez płynów
Filtr paliwa z separatorem
Duży, wymienny filtr powietrza dla zwiększonej filtracji i redukcji głośności
50 amp 12V alternator
Pompa wody napędzana silnikiem
Łatwy dostęp serwisowy z góry (filtry, anody, bezpieczniki, Pompa wody)
Giętkie linie paliwowe ISO 7840
Morse 33C dźwignie sterowania obrotami i rewersu

Silnik testowany na hamowni
Silnik dostarczany z płynami
Pompa wymiany oleju
Wiązka elektryczna - 2.3 metres
Panel kontrolny Delux -, dodatkowe zegary ciśnienia oleju, temp wody, voltomierz
Suchy wydech ze stalowym kolanem wtrysku wody
Elektryczna pompa paliwa
Poduszki elastyczne ze śrubami
Zbiornik wyrównawczy z kompletem złączek
PK6 Koło pasowe do napędu dodatkowych urządzeń – pompy, alternatory itd
Instrukcja obsługi
3 lata gwarancji na silnik
1 rok gwarancji na komponenty elektryczne
2 and 3D full CAD rysunki instalacyjne dostępne
Pełen zakres akcesoriów
Dostarczany na standardowej euro palecie


Opcjonalne Akcesoria

WOM dla urządzeń mocowanych na szynach
Walek WOM (32mm)
SAE 9T WOM, dla 0.9 prędkości silnika
Linia poboru i filtracji wody
Manetki i ciegna
Inne przełożenia przekładni
Sprężła elastyczne
Kompletne napędy wałowe – wały, pochwy, śruby, łożyska, dławice, podpory
Podłączenie grzejnika
Inne przekładnie
70 amp alternator
Domestic travel power up to 5kW 230V

Panel kontrolny Delux



Wymiary

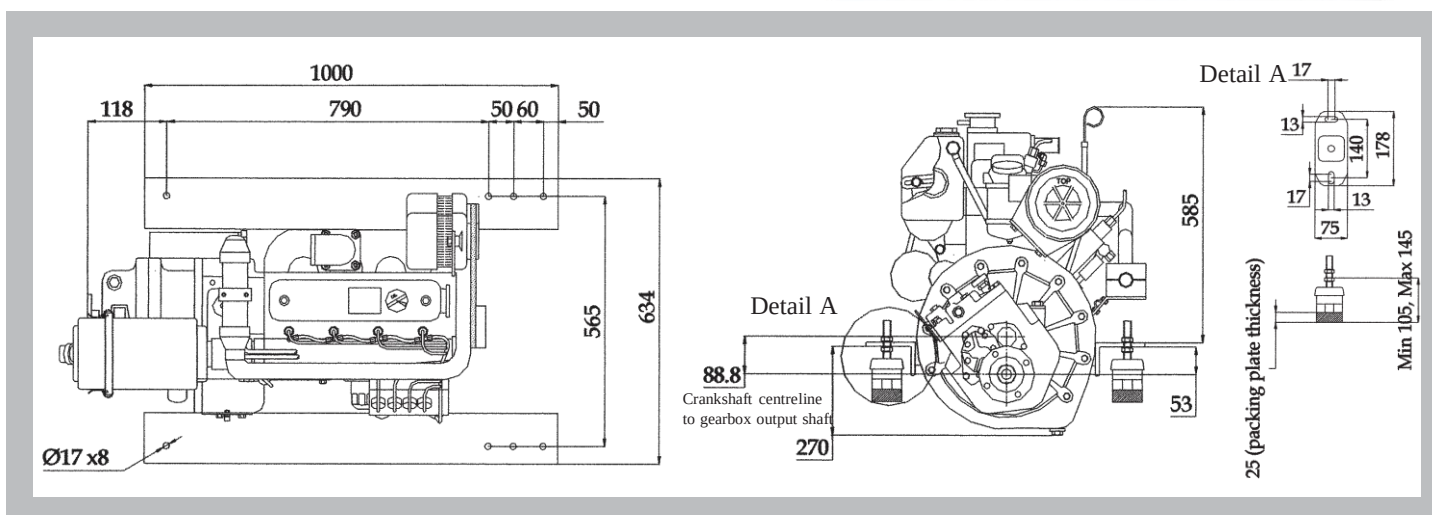

Dealer Stamp

Shire 85 Workboat

Specyfikacja:

- 1 4 Cylinder silnik łodziowy
- 1 John Deere silnik bazowy
- 1 85 KM @ 2500 rpm
- 1 Pojemność 4500 cc
- 1 370 h między wymianami oleju
- 1 PRM260 przekładnia hydrauliczna
- 1 120 amp 12V alternator
- 1 Testowany na hamowni
- 1 Panel kontrolny Delux
- 1 3 lata gwarancji na silnik
- 1 1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Accessories Included

Zbiornik wyrównawczy

Giętkie linie paliwowe (2 x 1m)

Filtr paliwa / separator

Olej

Chłodziwo / anti-freeze

Stalowe kolano wydechu



SHIRE



JOHN DEERE

Standard Specification

Wolnossący, 4 cylindrowy, 4 suwowy inline diesel chłodzony wodą
85 KM @ 2500 rpm
John Deere 4045 DF 270 silnik bazowy
4500 cc pojemność
PRM260 hydraulic gearbox
2:1 ratio
545 kg wagi bez płynów
Filtr paliwa z separatorem
Duży, wymienny filtr powietrza dla zwiększonej filtracji i redukcji głośności
120 amp 12V alternator
Łatwo dostępna pompa wody
Łatwy dostęp serwisowy z góry (filtry, anody, bezpieczniki, Pompa wody)
Giętkie linie paliwowe ISO 7840
Morse 33C dźwignie sterowania obrotami i rewersu

Silnik testowany na hamowni
Silnik dostarczany z płynami
Pompa wymiany oleju
Wiązka elektryczna - 2.3 m
Panel kontrolny Delux - , dodatkowe zegary ciśnienia oleju, temp wody, voltomierz
Suchy wydech ze stalowym kolanem wtrysku wody
Poduszki elastyczne ze śrubami
Zbiornik wyrównawczy z kompletem złączy
Instrukcja obsługi
3 lata gwarancji na silnik
1 rok gwarancji na komponenty elektryczne
2 and 3D full CAD rysunki instalacyjne dostępne
Pełen zakres akcesoriów
Dostarczany na standardowej euro palecie
Okres między wymianami oleju 370 h używając oryginalnego oleju Plus 50l i filtrów


Opcjonalne Akcesoria

Walek WOM (size optional)
Manetki i cięgna
Inne przełożenia przekładni
Sprzęgła elastyczne
Kompletne napędy wałowe – wały, pochwy, śruby, łożyska, dławice, podpory
Podłączenie grzejnika
24 volt instalacja elektryczna
PRM 500
WOM (on PRM500)
PK6 Koło pasowe do napędu dodatkowych urządzeń – pompy, alternatory itd
Domestic travel power up to 5kW 230V

Panel kontrolny Delux



Wymiary:

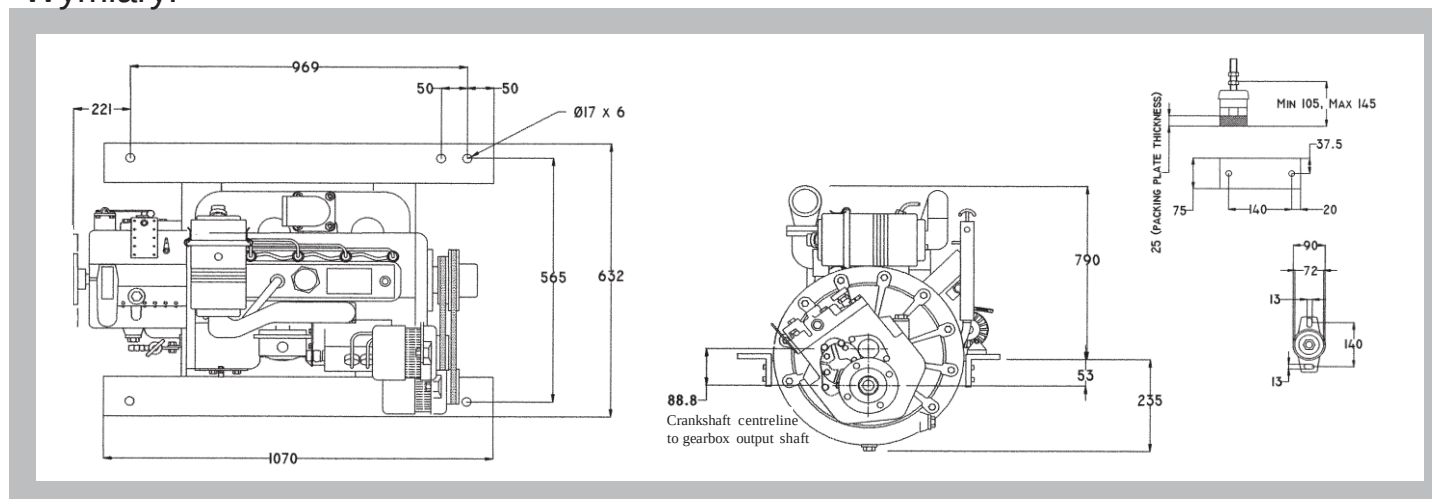

Dealer Stamp



E. P. Barrus Ltd., Launton Road, Bicester, Oxfordshire, OX26 4UR
Tel: 01869 363636 Fax: 01869 363673 Email: marine@barrus.co.uk www.barrus.co.uk



Shire 125 Workboat

Specyfikacja:

- 1 6 Cylindrowy silnik łodziowy
- 1 John Deere silnik bazowy
- 1 125 KM @ 2500 rpm
- 1 Pojemność 6800 cc
- 1 370 h między wymianami oleju
- 1 PRM500 przekładnia hydrauliczna
- 1 120 amp 12V alternator
- 1 Testowany na hamowni
- 1 Panel kontrolny Delux
- 1 3 lata gwarancji na silnik
- 1 1 rok gwarancji na komponenty elektryczne

Akcesoria standard:

Zbiornik wyrównawczy
Giętkie linie paliwowe (2 x 1m)
Filtr paliwa / separator
Olej
Chłodziwo / anti-freeze
Stalowe kolano wydechu



NOTE: silnik z opcjonalnym WOM



SHIRE®



JOHN DEERE

Standard Specification

Wolnossący, 6 cylindrowy, 4 suwowy inline diesel chłodzony wodą
125 KM @ 2500 rpm
John Deere 6068 DF 150 silnik bazowy
6800 cc pojemność
PRM500 przekładnia hydrauliczna
2:1 przełożenie
645 kg wagi bez płynów
Filtr oleju z separatorem
Duży, wymienny filtr powietrza dla zwiększonej filtracji i redukcji głośności
120 amp 12V alternator
Łatwy dostęp do pompy wody
Łatwy dostęp serwisowy z góry (filtry, anody, bezpieczniki, Pompa wody)
Giętkie przewody paliwowe ISO 7840
Morse 33C dźwignie sterowania obrotami i rewersu

Silnik testowany na hamowni
Silnik dostarczany z płynami
Pompa wymiany oleju
Wiązka elektryczna - 2.3 m
Panel kontrolny Deluxe - , dodatkowe zegary ciśnienia oleju, temp wody, voltomierz
Suchy wydech ze stalowym kolanem wtrysku wody
Poduszki elastyczne ze śrubami
Zbiornik wyrównawczy z kompletem złączek
Instrukcja obsługi
3 lata gwarancji na silnik
1 rok gwarancji na komponenty elektryczne
2 and 3D full CAD rysunki montażowe dostępne
Pełny zakres akcesoriów
Dostarczany na drewnianej palecie
Okres między wymianami oleju 370 h używając oryginalnego John Deere Plus 50 oil i filtrów


Opcjonalne Akcesoria

WOM dla urządzeń montowanych na szynach
Walek bezpośredni dla WOM
Manetki i ciągną
Inne przełożenia przekładni
Sprzęgła elastyczne
Kompletne napędy wałowe – wały, pochwy, śruby, łożyska, dławice, podpory
Podłączenie grzejnika
24 volt instalacja
WOM przekładni
PK6 Koło pasowe do napędu dodatkowych urządzeń – pompy, alternatory itd
Większa przekłania
Domestic travel power up to 5kW 230V

Panel kontrolny Delux



Wymiary:

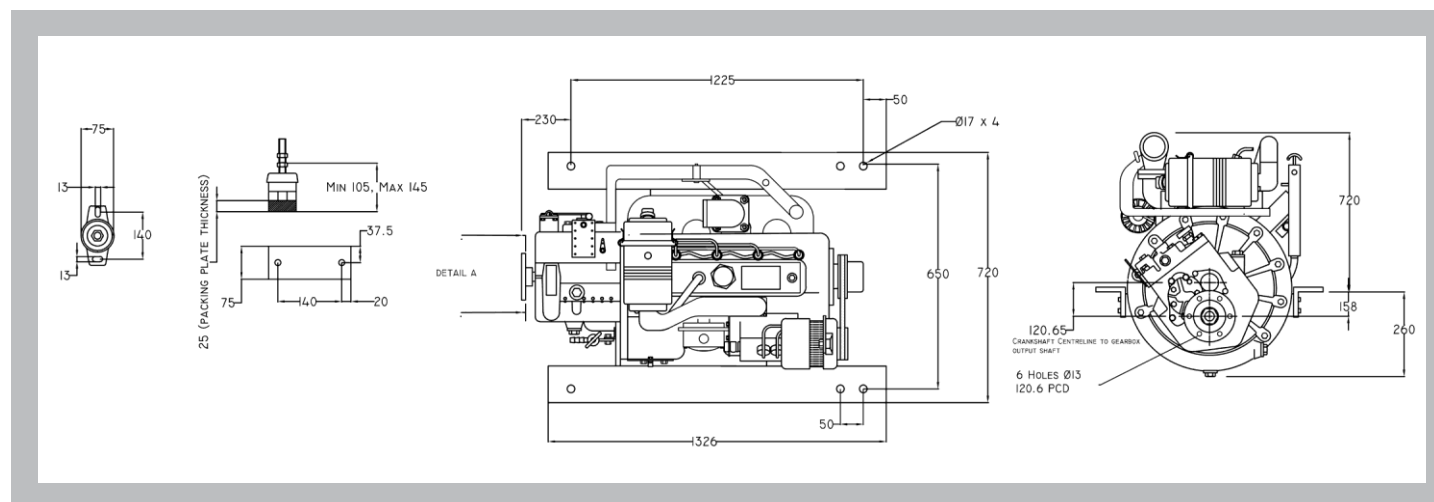

Dealer Stamp