




Aktuator krótki z nisko profilowym zaczepem

Idealne do zastosowań o ograniczonej wysokości, takich jak platformy, krótkie siłowniki Lectrotab są precyzyjnie zaprojektowane, aby połączyć cichą pracę z nie-hydrauliczną, bezobsługową konstrukcją. Urządzenie jest wolne od korozji, zapewnia bardzo dokładne pozycjonowanie klap, zapewnia maksymalną siłę nośną i jest całkowicie uproszczony dla łatwej instalacji. Zespół siłownika jest zapakowany w niemetaliczną, trwale uszczelnioną obudowę. Wewnątrz łodzi nie trzeba montować żadnych elementów. Co najważniejsze, w przeciwieństwie do hydraulicznych klap trytowych, nie ma wycieku oleju. Krótkie siłowniki zawierają standardowy lub niskoprofilowy (patrz rysunek) wspornik montażowy pawęży. Krótkie siłowniki mają 12 i 24 VDC z 6-sekundowym czasem skoku.


FUNKCJE

- Siłownik objęty dożywotnią gwarancją
- Górna opatentowana lokalizacja uszczelki suwaka nie może zostać uszkodzona z powodu zabrudzenia lub wzrostu pąkli
- Wykorzystuje opatentowany system wewnętrznego wyrównania ciśnienia
- Aktualizacja do najpopularniejszych systemów hydraulicznych i elektromechanicznych
- Wewnętrzny układ hamulcowy zapobiega niepożądanemu ruchowi klapki w trakcie ruchu lub wstecz
- Cicha praca
- Wszystkie siłowniki testowane do 1000 funtów nacisku
- Niemetalowa struktura zewnętrzna, która nie ulega korozji i nie ulega zniszczeniu na słońcu lub pod wodą

TRIM TAB SHORT - WYMIARY MONTAŻOWE

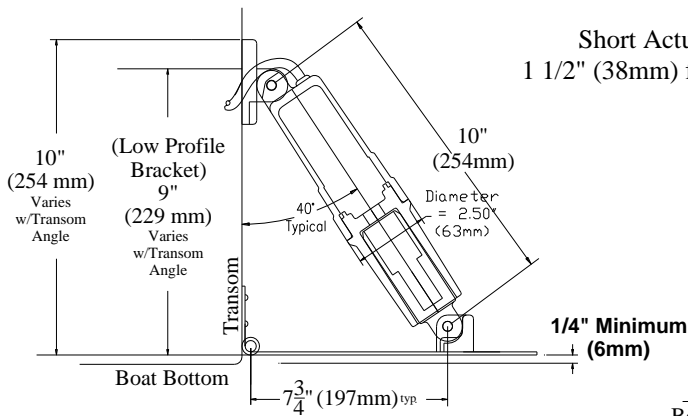

Montaż na pawęży

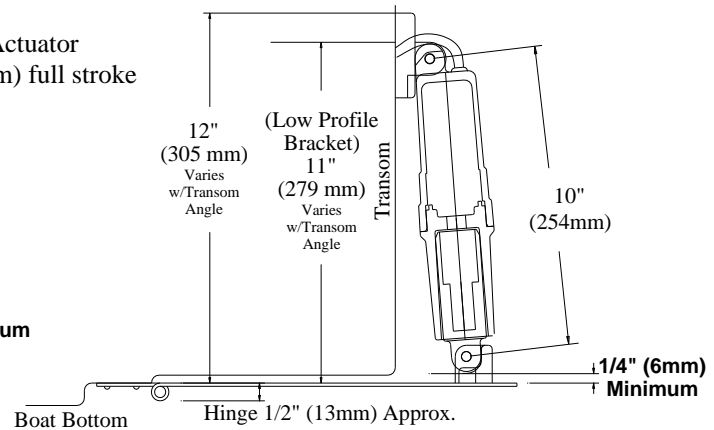

Montaż pod kadłubem

SHORT ACTUATOR - SPECYFIKACJA

Model	DC Voltage	Stroke Length	Stroke Time	Distance from Upper Mounting Bolt to Pin	Vertical Height (Typical Installation Fully Retracted)	Cable Length (Feet/Meter)	Upper Mounting Bracket	Lower Mounting Bracket	Use Actuator w/ Tabs
S	12VDC	1.5" / 38mm	6 sec.	10" / 254mm	10" / 254mm	6' / 1.8m	None	None	All Tabs
S-BK	12VDC	1.5" / 38mm	6 sec.	10" / 254mm	10" / 254mm	6' / 1.8m	Standard	Standard	All Tabs
S-BK-13	12VDC	1.5" / 38mm	6 sec.	10" / 254mm	10" / 254mm	23' / 7m	Standard	Standard	All Tabs
S-BK-24	12VDC	1.5" / 38mm	6 sec.	10" / 254mm	10" / 254mm	28' / 8.5m	Standard	Standard	All Tabs
S-BK-25	12VDC	1.5" / 38mm	6 sec.	10" / 254mm	9" / 229mm	6' / 1.8m	Low Profile	Standard	All Tabs
S-BK-16	12VDC	1.5" / 38mm	6 sec.	10" / 254mm	9" / 229mm	23' / 7m	Low Profile	Standard	All Tabs
SB	24VDC	1.5" / 38mm	6 sec.	10" / 254mm	10" / 254mm	6' / 1.8m	None	None	All Tabs
SB-BK	24VDC	1.5" / 38mm	6 sec.	10" / 254mm	10" / 254mm	6' / 1.8m	Standard	Standard	All Tabs
SB-BK-13	24VDC	1.5" / 38mm	6 sec.	10" / 254mm	10" / 254mm	23' / 7m	Standard	Standard	All Tabs
SB-BK-24	24VDC	1.5" / 38mm	6 sec.	10" / 254mm	10" / 254mm	28' / 8.5m	Standard	Standard	All Tabs
SB-BK-25	24VDC	1.5" / 38mm	6 sec.	10" / 254mm	9" / 229mm	6' / 1.8m	Low Profile	Standard	All Tabs
SB-BK-16	24VDC	1.5" / 38mm	6 sec.	10" / 254mm	9" / 229mm	23' / 7m	Low Profile	Standard	All Tabs