

Trim Tab Actuators Extended Length




Lectrotab prezentuje nową linię siłowników o dłuższym skoku. Siłowniki z klapami trymowymi Lectrotab są precyzyjnie zaprojektowane, aby połączyć cichą pracę z niehydrauliczną, bezobsługową konstrukcją. Urządzenie jest wolne od korozji, zapewnia bardzo dokładne pozycjonowanie klap, zapewnia maksymalną siłę nośną i jest całkowicie samowystarczalny dla łatwej instalacji. Zespół siłownika jest zapakowany w niemetaliczną, trwale uszczelnioną obudowę. Wewnątrz łodzi nie trzeba montować żadnych elementów. Co najważniejsze, w przeciwieństwie do hydraulicznych klap trymowych, nie ma wycieku oleju. Siłownik jest wyposażony w standardowy lub niskoprofilowy wspornik montażowy pawęży. Siłowniki dostępne w 12 i 24 VDC.

FUNKCJE

- Dostępne w długości skoku 4 "(102 mm) i 3,5" (89 mm).
- Górna opatentowana lokalizacja uszczelki suwaka nie może zostać uszkodzona z powodu zabrudzenia lub wzrostu pąkli
- Wykorzystuje opatentowany system wewnętrznego wyrównania ciśnienia
- Aktualizacja do najpopularniejszych systemów hydraulicznych i elektromechanicznych
- Wewnętrzny układ hamulcowy zapobiega niepożądanemu ruchowi klapki w trakcie ruchu lub wstecz
- Cicha praca • Wszystkie siłowniki testowane do 1000 funtów nacisku
- Niemetalowa struktura zewnętrzna, która nie ulega korozji i nie ulega zniszczeniu na słońcu lub pod wodą

TRIM TAB ACTUATOR LONG - WYMIARY MONTAŻOWE

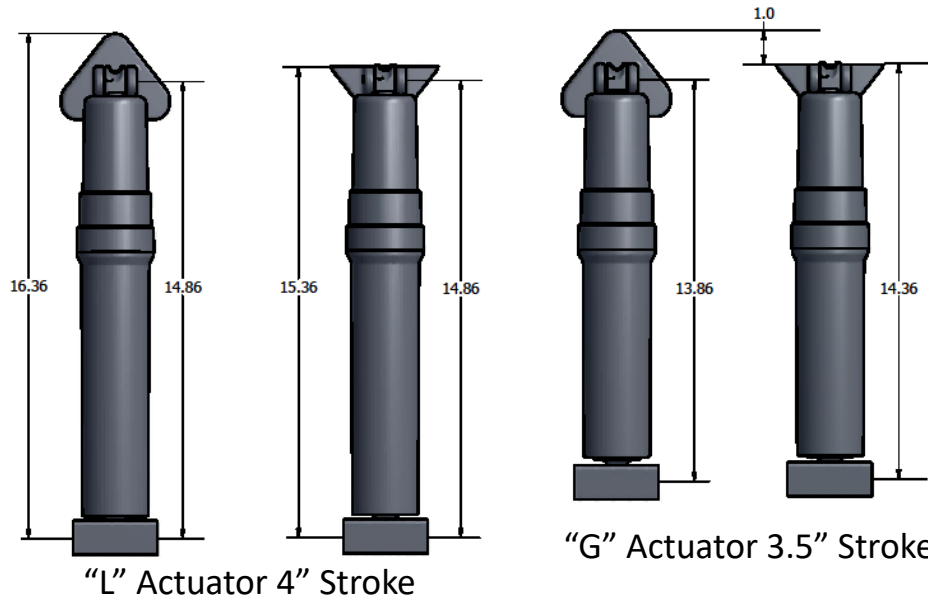

SPECYFIKACJA 4" STROKE

Model	DC Voltage	Stroke Length	Stroke Speed	Distance from Bolt to Pin	Cable Length (Feet/Meter)	Upper Mounting Bracket	Lower Mounting Bracket	Use Actuator w/ Tabs
L	12VDC	4"/ 102mm	7 sec.	14.86"/377mm	6'/1.8m	None	None	All Tabs
L-BK	12VDC	4"/102mm	7 sec.	14.86"/377mm	6'/1.8m	Standard	Standard	All Tabs
L-BK-13	12VDC	4"/ 102mm	7 sec.	14.86"/377mm	23'/7m	Standard	Standard	All Tabs
L-BK-24	12VDC	4"/ 102mm	7 sec.	14.86"/377mm	28'/8.5m	Standard	Standard	All Tabs
L-BK-25	12VDC	4"/ 102mm	7 sec.	14.86"/377mm	6'/1.8m	Low Profile	Standard	All Tabs
L-BK-16	12VDC	4"/ 102mm	7 sec.	14.86"/377mm	23'/7m	Low Profile	Standard	All Tabs

SPECYFIKACJA 3.5" STROKE

G	12VDC	3.5"/ 89mm	6 sec.	13.86"/352mm	6'/1.8m	None	None	All Tabs
G-BK	12VDC	3.5"/ 89mm	6 sec.	13.86"/352mm	6'/1.8m	Standard	Standard	All Tabs
G-BK-13	12VDC	3.5"/ 89mm	6 sec.	13.86"/352mm	23'/7m	Standard	Standard	All Tabs
G-BK-24	12VDC	3.5"/ 89mm	6 sec.	13.86"/352mm	28'/8.5m	Standard	Standard	All Tabs
G-BK-25	12VDC	3.5"/89mm	6 sec.	13.86"/352mm	6'/1.8m	Low Profile	Standard	All Tabs
G-BK-16	12VDC	3.5"/ 89mm	6 sec.	13.86"/352mm	23'/7m	Low Profile	Standard	All Tabs